


 STROMTASTIC

SUPERCHARGER

www.stromtastic.at

**Inkl.
Payment
Terminal**

**langsam
laden war
gestern**

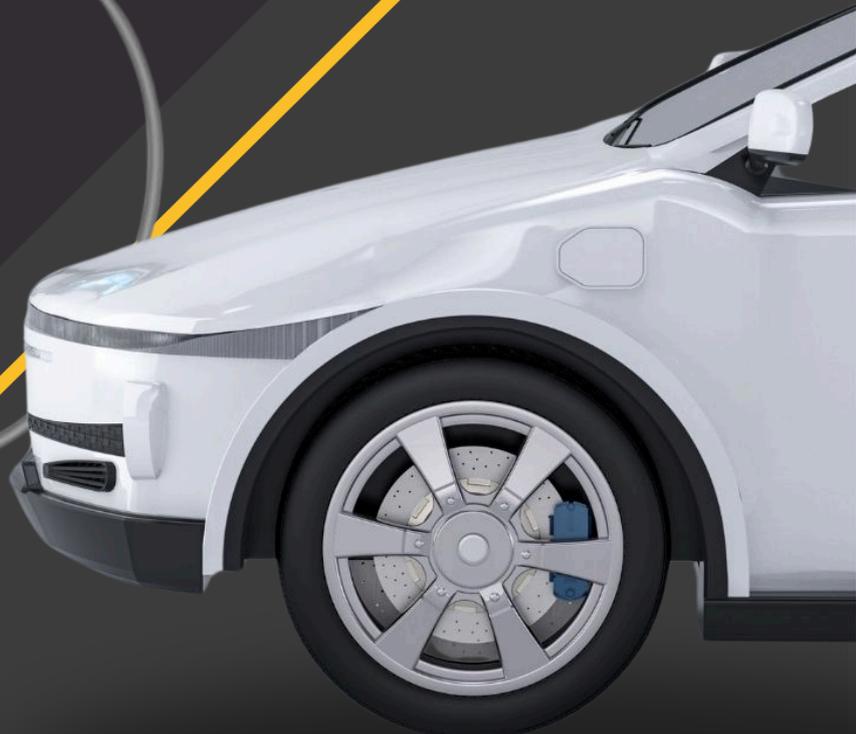

 **Made in Europe**



SUPERCHARGER

www.stromtastic.at

Eingang

Wechselstrom-Anschluss	3P + N + PE
Wechselstromspannung	400 VAC +/- 10%
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennstrom	65 A
Leistungsfaktor	0,99

Ausgang

Gleichstrom-Ausgangsspannungsbereich	150 V - 1000 V
Maximaler Ladestrom	130 A
Maximale Ladeleistung	WQ40 = 40 kW / WQ80 = kW
BCCS2-Kabel- und Steckverbinder-Leistung	150 A
CCS2-Konformität	IEC 61851-23 / -24, IEC 62196-3, DIN 70121
Kabellänge	5 m (Standard)

Allgemein

Wirkungsgrad	96 %
Betriebstemperatur	-25 °C bis +50 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis +80 °C
Feuchtigkeit	< 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Eindringungsschutz	IP55
Mechanischer Aufprallschutz	IK10
Kühlung	Umluftkühlung
Konformität	CE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RED 2014/53/UE

Schutzeinrichtungen

Überstromschutz	✓		
Überspannungsschutz	✓		
Kurzschlusschutz	✓	Charge40	Charge80
Fehlerstromschutz	✓	Stromzufuhr	400 V / 65 A
Unterspannungsschutz	✓	Leistungsabgabe	40 kW
Isolationsüberwachung	✓	Gewicht	100 kg
Erdchlusschutz	✓	Abmessungen (HxTxB)	850 x 350 x 650mm

Made in Europe

